


## PRODUCTOS INDUSTRIALES

# at lubritech L

desblocante, protector, lubricante y aceite multiuso

Permite desbloquear piezas agarrotadas, evita la corrosión, protege y lubrica mecanismos, superficies y piezas metálicas

- Gran poder anticorrosivo y desblocante para todas aquellas superficies y piezas sometidas a la acción directa del agua o vapor
- Fácil aplicación en superficies verticales y horizontales
- Protección de cuadros eléctricos
- Mecanismos de conexión
- Escobillas, bobinas, motores, generadores
- Desmontado de piezas
- Limpieza y lubricado de instrumentos y mecanismos de registro e impulsión

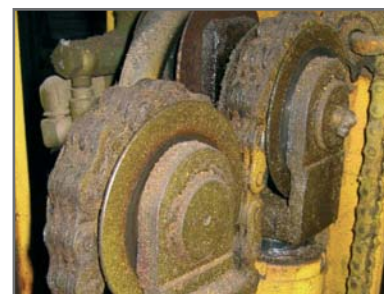

# at lubritech L

desblocante, protector, lubricante y aceite multiuso

## FICHA TÉCNICA

• Aspecto:	Líquido
• Olor:	Característico
• Color:	Verdoso
• Densidad:	0,85gr/cc
• Viscosidad (a 40°C):	6 cSt.
• Solubilidad en Agua:	Insoluble
• Temperatura de Inflamación:	>90°C
• Temperatura de ebullición:	200°C

## PROPIEDADES

- Alto poder anticorrosivo.
- Resistencia al agua incluso salada.
- Gran capacidad lubricante.
- De uso sencillo.
- Pulido de superficies
- Gran poder anticorrosivo y desblocante para todas aquellas superficies y piezas sometidas a la acción directa del agua o el vapor
- Fácil aplicación en superficies verticales y horizontales
- Repelente al agua incluso salada
- Facilita la limpieza
- No retiene el polvo

## PRECAUCIONES DE USO

- R65 NOCIVO. SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR
- S23 NO RESPIRAR LOS GASES/HUMOS/VAPORES/AEROSOL (DENOMINACION ADECUADA (S) A ESPECIFICAR POR EL FABRICANTE)
- S62 EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUCIR AL VÓMITO. ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.



**Xi - Irritante**

## MODO DE EMPLEO

Aplicar con un pulverizador el producto sobre las zonas a tratar y dejar actuar por unos minutos. Proceder después al pulido o desbloqueo de la zona con el procedimiento habitual. En el caso de desear proteger superficies o piezas contra la corrosión, aplicar AT LUBRITECH L de forma abundante para asegurar una cobertura suficiente y una protección eficaz.

También es posible usarlo por inmersión, siendo muy efectivo para piezas bloqueadas

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT LUBRITECH L se presenta en envase cumpliendo con la normativa europea.



Aplicable con pulverizador