


## PRODUCTOS ESPECIALES

# at arcojunta de trabajo

perfil impermeabilizante para juntas de trabajo

Perfil especialmente diseñado para la impermeabilización de juntas de trabajo

- Unión de hormigones
- Juntas de hormigonado
- Evita el paso de humedad e incluso agua
- Impermeabilizante

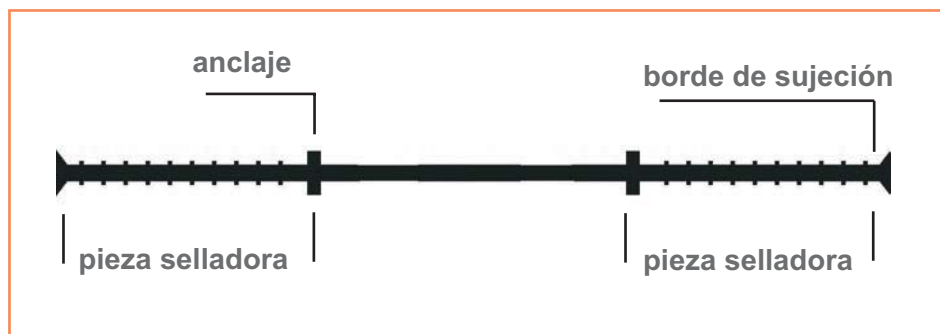

# at arcojunta de trabajo

perfil impermeabilizante para juntas de trabajo

## FICHA TÉCNICA

Caraterística Técnica	Normativa	Valor
Dureza Shore A	DIN 53505	>67± 5
Dilatación con fuerza Máxima	DIN 53455	>250%

## MEDIDAS

Ancho Total:	240mm
Distancia entre nervios anclaje:	80mm
Espesor:	3,5mm

## MODO DE EMPLEO

Por lo general se instalará la cinta de forma perpendicular al canto de la losa o muro en emplazamientos firmes y seguros de forma quede suficientemente anclada y fijada. La cinta deberá quedar totalmente embebida en el hormigón y exenta de cavidades, coqueras o defectos.

## ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

AT ARCOJUNTA DE TRABAJO se sirve en Rollos de 240mm de ancho total por 25m de largo.

## DESCRIPCIÓN

AT ARCOJUNTA DE TRABAJO está constituido por una cinta de PVC nerviada para mejorar su agarre.

## PROPIEDADES

- 100% material virgen
- Resistente a la corrosión
- No le afecta el oxígeno ni el ozono
- Alta resistencia a la radiación ultravioleta
- Gran resistencia al envejecimiento
- Resistente a las bajas temperaturas
- Bajo nivel de soldadura térmica
- Amortigua movimientos entre los elementos
- Evita fisuras en el hormigón
- Impermeabiliza juntas de trabajo

## PRECAUCIONES DE USO

En caso de un almacenamiento inadecuado de las bandas de junta se recomienda limpiarlas y dejarlas secar antes de su montaje. En caso de encontrar una banda dañada o defectuosa debe ser desechada para utilizar únicamente las que se encuentren en perfecto estado.