

PRODUCTOS ESPECIALES

at arcofibra acero

fibras onduladas de acero para refuerzo del hormigón

Fibras de acero bajo en carbono especiales para reforzar el hormigón


FICHA TÉCNICA

Parámetros dimensionales

Propiedad	
• Espesor:	0,60 - 0,9 mm
• Longitud estándar:	50 ± 3 mm
• Ancho:	2,50 ± 0,5 mm
• Altura:	2,50 ± 0,5 mm
• Diámetro equivalente:	1,00 ± 0,10 mm
• Esbeltez:	55
• Nº de fibras por kilo:	Mín. 1.800 uds.

Propiedades físicas

Propiedad	
• Peso específico:	7,80 g/cc
• Resistencia a la tracción:	Mín. 850 N/mm ²

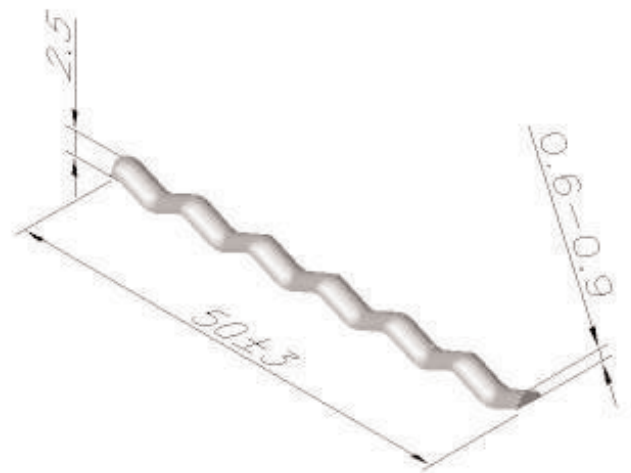

Composición Química

Elemento	%
C	0,08-0,13
Mn	0,30-0,60
P	Max. 0,040
S	Max. 0,050