

FLUIDOS QUÍMICOS

at clean-wall soft

desincrustante líquido energético exento de ácido clorhídrico

Limpiador de restos calcáreos exento de ácido clorhídrico indicado para la limpieza sobre superficies de gres, barros, mármoles, granitos, fachadas cara vista y demás tipos de materiales constructivos manchados con restos de cemento o cal así como limpiador de acabado de obra.


Para aquellas situaciones en que no se pueden usar otros limpiadores que emanan vapores corrosivos que pueden atacar a griferías, anodizados, cincados, etc.

Muy eficaz para la limpieza de maquinaria y equipos.

Imprescindible para uso en interiores, no emana vapores corrosivos.

Muy útil para la limpieza de fachadas y acabados de obras.

Imprescindible para la limpieza de restos acumulados de cal en mamparas, griferías, desagües, platos de ducha.

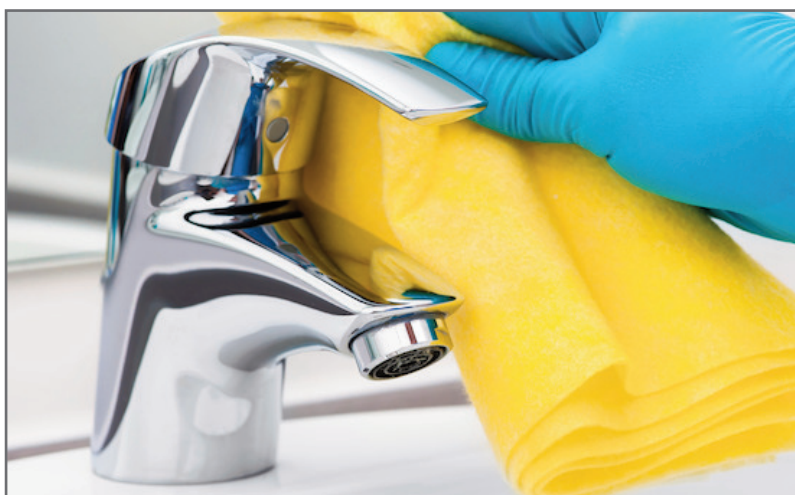

at clean-wall soft

desincrustante líquido energético exento de ácido clorhídrico

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:	líquido transparente
• Color:	verde
• Olor:	dulzón
• Densidad:	1,11 - 1,12gr/cc
• Solubilidad en Agua:	total
• PH:	1,00

PROPIEDADES

- Limpieza de acabados de obra
- Desincrustante
- No emana vapores corrosivos
- Para uso en interiores
- Limpiador ácido de restos calcáreos, manchas de cemento, óxido y salitre
- Fácil aplicación
- Rapidez y efectividad en las limpiezas

RENDIMIENTO

El consumo y rendimiento del producto variará dependiendo de las condiciones de obra, las superficies y el tipo de suciedad a eliminar. Como dato orientativo suele variar entre 6 m²/l y 8 m²/l.

PRECAUCIONES DE USO

Todos los productos de limpieza suelen contener agentes agresivos, Por ello se aconseja manejarlos con precaución. Es recomendable manipularlos con guantes, y no permitir que entren en contacto con ojos y mucosas. En caso de salpicaduras y después de su uso, es conveniente lavarse bien las manos.

MODO DE EMPLEO

- 1 Diluir el producto a razón de hasta 10 partes de agua por 1 de producto y siempre antes de proceder a la limpieza hacer una pequeña prueba en una zona no comprometida de la superficie. Sobre todo en superficies de tipo mármol, piedra caliza, etc. Sobre el resto de materiales puede usarse puro.
- 2 Humedecer bien la superficie con agua antes de aplicar el producto.
- 3 Aplicar sobre la superficie a limpiar con brocha, rodillo o aspersión. Permitir que el producto actúe al menos durante 5 minutos. Para ayudar a penetrar el producto frotar con un cepillo de puas de plástico, seguidamente aclarar con abundante agua.
- 4 Las salpicaduras sobre metales no presentan manchas.

Para la limpieza de griferías usar diluido con agua.

SE RECOMIENDA REALIZAR SIEMPRE PRUEBA PREVIA en una zona no comprometida de la superficie a limpiar para evitar efectos no deseados.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Envases homologados de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.



Elimina la cal de las mamparas sin atacar los metales del resto de instalaciones