

IMPERMEABILIZANTES

at imper-wall asfáltico líquido

imprimación bituminosa para la preparación de superficies

Emulsión bituminosa de secado rápido a base de betunes asfálticos con disolventes para uso como imprimación en sistemas asfálticos

- Preparación de superficies porosas
- Imprimación de juntas de dilatación previa al relleno con materiales de sellado asfálticos
- Impregnación de geotextiles, mallas, velos de vidrio, etc
- Pintado de pavimentos de hormigón para igualar pavimentos asfálticos
- Imprimación previa a aglomerados asfálticos en frío o caliente




IMPERMEABILIZANTES

at imper-wall asfáltico líquido

imprimación bituminosa para la preparación de superficies

FICHA TÉCNICA

| Característica | Norma | Valor | Valor |
|--|--|---|-----------------------------------|
| •Viscosidad Brookfield: •Materia no volatil: •Compuestos orgán. volátiles: | NIE-008 100 300 UNE 104281-3.7 ISO 11890-1 | Máximo 150 mPa.s 50 % <500 gr/lit | Mínimo 50 mPa.s 45 % |

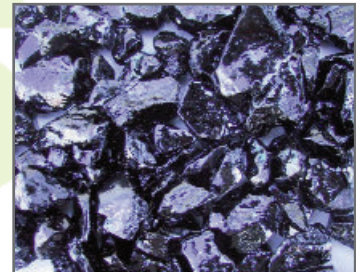

Imprimir las superficies a reparar con AT IMPER-WALL ASFÁLTICO LÍQUIDO asegura un mejor anclaje de los áridos y sistemas bituminosos

ENSAYOS SOBRE RESIDUO

| Característica | Norma | Valor | Valor |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| •Penetración a 25°C: •Punto de reblandecimiento: | UNE EN 1426 UNE EN 1427 | Máximo 25 >70 °C | Mínimo 15 |

Muy útil para la preparación de superficies porosas o que puedan desprender polvo o materia suelta, de modo que queden preparadas para la posterior instalación de láminas asfálticas y/o láminas autoadhesivas o la reparación de puntos singulares.

Su secado rápido permite una instalación rápida de las siguientes capas.

PROPIEDADES

- Uso directo, no precisa mezclas
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Buena adherencia
- Resistente a la intemperie


RENDIMIENTO

El rendimiento del producto puede variar dependiendo de la superficie a tratar y su estado.

Para superficies de tipo hormigón el consumo aproximado será de 100 gr/m² a 200 gr/m²

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

No almacenar expuesto al sol directo ni al frío.

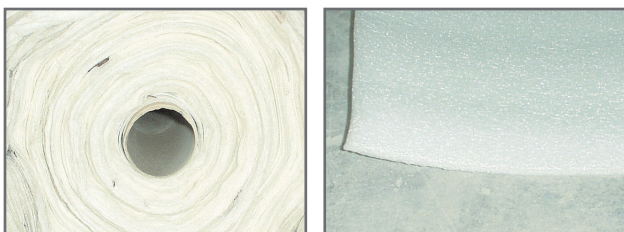

Incluir AT ARCOTEXTIL en el sistema de impermeabilización de los muros proporciona una forma inmejorable de asegurar el correcto estado de la pintura asfáltica impermeabilizante

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, pincel o pistola.

Una vez seca al tacto la capa, podrá procederse a la instalación de la lámina o siguiente capa.

Tiempo de secado con ventilación normal: 20-30 minutos

Comprobar que está seco al tacto antes de proceder a realizar la instalación.

PRECAUCIONES

Por su alto contenido en disolventes, es un producto inflamable y deben tomarse las precauciones necesarias en su manipulación y uso.

Aplicar en zonas bien ventiladas.

No usar fuego cerca de los recipientes de producto.

Limpiar con disolvente las manchas antes de su secado.

No usar sobre productos sensibles a los disolventes, tales como placas de poliestireno, poliuretano, etc.



**N - Peligro
para el medio
ambiente**