

PRODUCTOS ESPECIALES

# at arco grip S/M

líquido antideslizante para suelos en base cemento, mármol y terrazo

Producto para superficies de origen cementoso, mármol o terrazo tanto en pavimentos interiores como exteriores.

Para ser usado en suelos que resbalen mojados y/o secos.

- Spas
- Piscinas
- Entradas de edificios
- Escaleras



# at arco grip S/M

líquido antideslizante para suelos en base cemento, mármol y terrazo

## FICHA TÉCNICA

Aspecto:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Característico
Densidad:	1,1 gr/cc
Solubilidad en agua:	Total
PH	2±1

## PROPIEDADES

Líquido especialmente formulado para crear superficies antideslizantes.

Adecuado para mosaicos hidráulicos, terrazos, mármol, losas y baldosas de cemento.

## RENDIMIENTO

El rendimiento del producto es de 5m<sup>2</sup> por litro.

## MODO DE EMPLEO


- 1 La superficie debe encontrarse limpia de aceites, grasas y suciedad en general.
- 2 Aplicar el producto extendiéndolo preferiblemente a rodillo dejando una película de producto que cubra el soporte de manera homogénea y continua.
- 3 Permitir que el producto actúe, impidiendo su secado, entre 3 y 5 minutos teniendo en cuenta que mayor tiempo de actuación supondrá una mayor acción antideslizante.
- 4 Una vez transcurrido el tiempo de actuación enjuagar con abundante agua limpia.

Se recomienda hacer una prueba previa en una zona no comprometida de la superficie para observar la reacción del producto y observar los posibles cambios de aspecto que puedan producirse debido a las diferentes composiciones de los materiales y los diferentes grados de vitrificación.

En determinados tipo de soporte puede matizar ligeramente la superficie.

## PRECAUCIONES DE USO

- R34 PROVOCA QUEMADURAS  
S2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJO, LÁVESE INMEDIATAMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO  
S45 EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO, MUÉSTRELE LA ETIQUETA

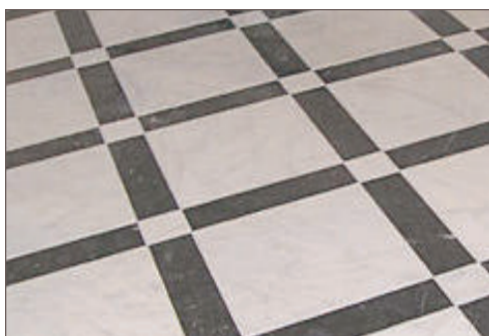

Xn - Nocivo



C - Corrosivo